

Viewprime Tischklemme S - Befestigung 933



Dieses Ökoblatt gibt Aufschluss über die Umweltauswirkungen unserer Produkte. Wir haben die Auswirkungen unserer Produkte aus der Lebenszyklus-Perspektive berechnet und sie zu einem wichtigen Instrument gemacht, das uns bei der Minimierung unseres ökologischen Fußabdrucks hilft.

Roadmap zur Nachhaltigkeit

Ökologischer Fußabdruck




3,94 kg CO₂e



12,38 km

Wir haben den ökologischen Fußabdruck dieses Produkts in Bezug auf die Globale Erwärmungspotenzial, ausgedrückt in CO₂e. Um diese Zahl leichter verständlich zu machen, haben wir auch das "durchschnittliche Autoäquivalent"** erstellt.

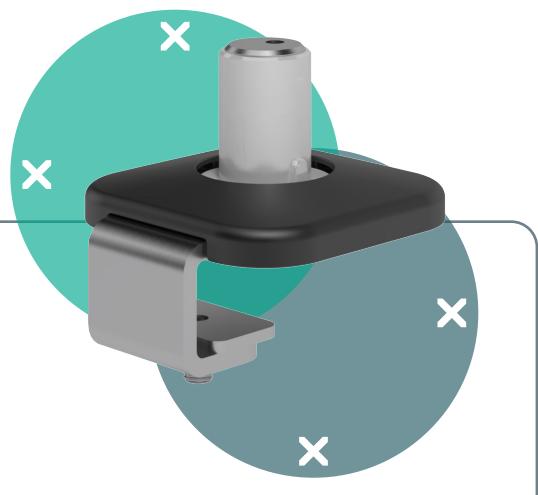

Circularity Program



Geben Sie Ihrem Produkt eine zweite Chance!

Wenn Sie Produkte haben, die Sie nicht mehr benötigen, schicken Sie sie an uns zurück. Wir werden sie aufarbeiten, wo immer es möglich ist, und ihnen so ein wohlverdientes längeres Leben geben.

Wenden Sie sich an einen unserer Vertreter oder schreiben Sie an circularityprogram@dataflex-int.com, wenn auch Sie an einer Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Produkte interessiert sind!

Recycling

Geringere Umweltbelastung durch ordnungsgemäßes Recycling



1,27 kg CO₂e

Wenn das Produkt am Ende nicht mehr zu reparieren ist Durch ordnungsgemäßes Recycling können wir immer noch dazu beitragen einen Teil des ökologischen Fußabdrucks durch den Recyclingprozess wiederherzustellen.

Verrechnung

Als letzte Maßnahme gleichen wir sowohl direkte als auch indirekte Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit (A - C unten) mit unserem Partner aus. Wir verpflichten uns, unsere Auswirkungen kontinuierlich zu verringern, um die Notwendigkeit von Ausgleichsmaßnahmen langfristig zu minimieren.

Ökologischer Fußabdruck im Detail

Im folgenden Abschnitt zeigen wir die in dem Produkt verwendeten Materialien auf und geben den prozentualen Anteil des recycelten Inhalts, die Recyclingfähigkeit der Materialien und die Gesamtauswirkungen der des Produkts in allen Phasen seines Lebenszyklus, gemessen in Global Warming Potential (GWP).

Produkt & Verpackung

Material	Gewicht (g)	% des Gesamt gewichts	% des recycelten Inhalts	Wiederverwertbar (Ja/Nein)	GWP (kg CO ₂ e)
Kaltgewalzter Stahl	661,3	55%	0	Y	1,51
45# Stahl	332,7	28%	0	Y	1,33
Kaltgewalzter Stahl	14,4	1%	0	Y	0,10
ADC-12	15,4	1%	0	Y	0,07
POM	21,4	2%	0	Y	0,06
Kautschuk	42,0	3%	0	Y	0,25
Pappkarton	98,7	8%	0	Y	0,09
Etikett	8,4	1%	0	Y	0,01
Papier	12,0	1%	0	Y	0,01
Gesamtes Produkt	1206,3	100%	0%	100%	3,44

Produktion (A1 - A3)

Die Herstellung des Produkts, der Transport zu Dataflex und die Verarbeitung bei Dataflex bilden die gesamte Produktionsphase.

GWP (kg CO ₂ e)	Produkt - A1	Transport nach Dataflex - A2	Dataflex-Verfahren - A3	Produktion A1 - A3
3,44	0,25	0,00	3,68	

Produktlebensdauer (A - C)

Der Rest der Lebensdauer eines Dataflex-Produkts.

GWP (kg CO ₂ e)	Produktion A1 - A3	Transport zum Kunden - A4	Einbau (Materialien) - A5	Verwendung - B	Abfallbehandlung / Entsorgung - C	Gesamtlebensdauer A - C (kein Recycling)
3,68	0,06	0,00	0,00	0,00	0,20	3,94

Recycling (A - D)

Durch richtiges Recycling können wir den ökologischen Fußabdruck eines Produkts drastisch reduzieren.

GWP (kg CO ₂ e)	Gesamtlebensdauer A - C (kein Recycling)	Recycling - D	Gesamtlebensdauer A - D (mit Recycling)
3,94	-1,27	2,67	

Contact

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt unter qhse@dataflex-int.com

www.dataflex-int.com

Die Berechnungen zur Erstellung dieses Öko-Infoblatts wurden in Zusammenarbeit mit Ecochain BV durchgeführt.

www.ecochain.com

Dieses Ökoblatt ist eine kurze Zusammenfassung der von Dataflex offengelegten LCA-Informationen. Vollständige Umweltproduktdeklarationen (EPDs) sind für ausgewählte Produkte verfügbar. Die auf diesem Dokument enthaltenen Daten werden in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten erhoben und mit Ecochain berechnet. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit unserer Daten und Prozesse zu verbessern, um unsere Bemühungen um Transparenz und Nachhaltigkeit zu verstärken. * 1 kg CO₂e entspricht 3,14 km mit einem durchschnittlichen Auto (Quelle: Ecoinvent 3.2). ** Recycelbarkeit des Produkts: Summe des Gewichts des recycelbaren Materials / Gesamtgewicht des Produkts.