


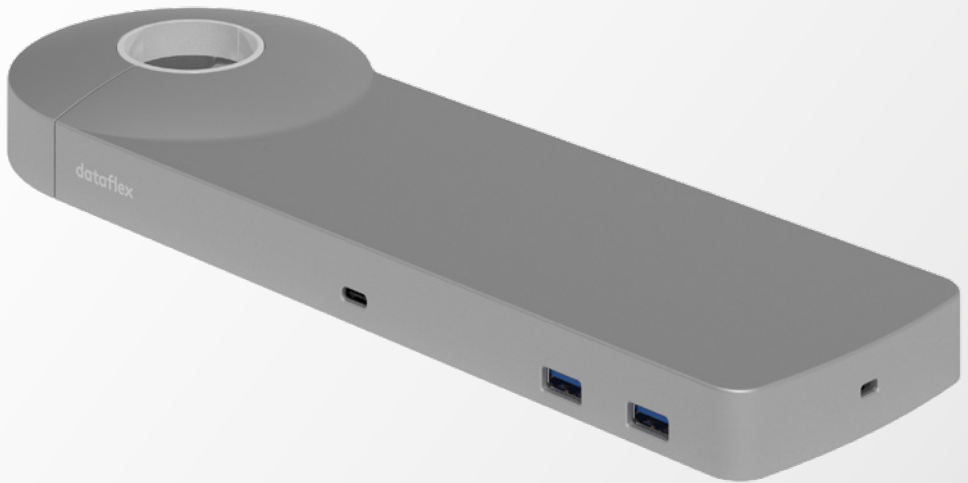

Gebruikershandleiding

Viewlite link

v1.0

Gebruikershandleiding

Copyright © 2018 – Dataflex International BV

T +31 180 515444

F +31 180 518540

info@dataflex-int.com

www.dataflex-int.com

Table of contents

1. Algemene informatie	4
1.1 Introductie	4
1.2 Waarschuwingen voor algemeen gebruik	4
1.2.1 Veiligheidsinstructies	4
1.2.2 Installatie- en onderhoudsinstructies	6
1.3 Laptop check	6
1.4 Begripsomschrijvingen	7
2. Beschrijving van de poorten	8
2.1 Voorzijde	8
2.2 Achterzijde	8
2.3 Zijkant	8
3. Voor gebruik	10
4. Link in gebruik nemen	11
4.1 De gewenste modus kiezen	11
4.2 Een weergaveapparaat aansluiten	13
4.3 Netwerk aansluiten	13
4.4 USB 2.0-randapparatuur aansluiten	13
4.5 USB 3.1-randapparatuur aansluiten	14
4.6 Stroomtoevoer aansluiten	14
4.7 Apparaat aansluiten	14
4.8 Beveiliging aansluiten	15
4.9 Weergaveapparatuur configureren	15
4.9.1 Windows	15
4.9.2 macOS	16
5. Technische ondersteuning en garantie	17
5.1 Troubleshoot	17
5.1.1 Algemene problemen bij gebruik en aansluiting	17
5.1.2 Problemen met video/audio	18
5.2 Specificaties	19
5.2.1 Afmetingen en gewicht	19
5.2.2 Interface	19
5.2.3 Voeding	19
5.2.4 Energieverbruik	19
5.2.5 Systeemeisen	19
5.2.6 Omgeving	19
5.2.7 Certificering	19
5.3 Garantieinformatie	20
5.4 Contact	20

1. Algemene informatie

1.1 Introductie

Eenvoudig aansluiten van uw laptop of tablet op ieder modern werkstation. Opladen van uw apparaten, aansluiten op ieder netwerk en twee monitoren. De USB-C-technologie van Link legt binnen enkele seconden een verbinding tussen uw laptop/tablet en randapparatuur, met slechts één kabel.

1.2 Waarschuwingen voor algemeen gebruik

- Lees de afzonderlijke **Link** installatiehandleiding zorgvuldig door en maak uzelf vertrouwd met het product voor gebruik.
- Vermijd het gebruik van **Link** in extreem warme en koude omgevingen. Een veilig temperatuurbereik ligt tussen 5 °C - 35 °C).
- Vermijd het gebruik van **Link** in vochtige omgevingen. Vocht en condens kan zich ophopen in het product en schade aan de elektrische componenten veroorzaken.
- Gebruik alleen de voedingsadapter die is meegeleverd met **Link**. Een overmatige of onvoldoende voeding kan resulteren in onstabiele prestaties of uitval van het **apparaat**.
- Voor optimale compatibiliteit, gebruik de Dataflex USB-C kabel

1.2.1 Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! Alle onderstaande aanwijzingen m.b.t. de veiligheid dienen volledig en aandachtig te worden gelezen! Het niet volledig opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of materiële schade.

- Zorg dat andere gebruikers van het product ook toegang hebben tot deze handleiding om een veilig gebruik van het product te waarborgen.
- Indien het product na eerdere ingebruikname opnieuw wordt geïnstalleerd, dienen te allen tijde de Instructies opnieuw te worden geraadpleegd.
- Dringend wordt geadviseerd de installatie van dit product te laten uitvoeren door ervaren technici.

- Indien het product is bedoeld voor de montage van een ander product, bijvoorbeeld een monitor, computer of tablet, dienen tevens de montage-instructies geleverd bij dat andere product, nauwgezet te worden opgevolgd.
- Bij twijfel over de juiste wijze van installatie of bij een strijdigheid tussen de installatie-instructies uit dit document en instructies geleverd bij een ander product, dient het product niet te worden geïnstalleerd en/of in gebruik te worden genomen. Neem in dat geval contact op met de leverancier.
- Houd zowel het product als het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen! Het product is uitgerust met kleine onderdelen, die kunnen worden ingeslikt en aldus dood door verstikking kunnen veroorzaken.
- Het is van groot belang dat alle draaibare / beweegbare (onderdelen) van het product ongehinderd kunnen bewegen.
- Hoewel het product met grootst mogelijke zorg is ontworpen en geproduceerd, is het risico dat lichaamsdelen zoals vingers bekneld raken, nimmer volledig uit te sluiten. Installeer en gebruik het product daarom altijd behoedzaam en zorgvuldig.

1.2.2 Installatie- en onderhoudsinstructies

- Deze algemene installatie- en onderhoudsinstructies zijn een aanvulling op de instructies zoals deze bij het product, bijvoorbeeld de installatiehandleiding, zijn geleverd en geen vervanging daarvan.
- Breng onder geen enkele omstandigheid wijzigingen aan aan het product; indien het product in de vorm waarin het is geleverd niet kan voldoen aan daaraan gestelde wensen of eisen, dient het niet in gebruik te worden genomen.
- Vóór het plaatsen moet de deugdelijkheid (toestand) van het oppervlak waar het product op, aan of tegen wordt geplaatst (dikte, stevigheid en stabiliteit) worden gecontroleerd.
- Kies de diameter en diepte van eventuele bevestigingsgaten zó, dat alle pluggen en schroeven probleemloos en stevig vastgezet kunnen worden. Controleer vóór het boren van de bevestigingsgaten, dat er geen elektriciteits-, water- of andere leidingen achter het bevestigingsoppervlak langs lopen.
- Controleer regelmatig tijdens het gebruik of de schroefverbindingen van het gemonteerde product nog goed vastzitten op de ondergrond. Door veelvuldig bewegen kunnen deze verbindingen losraken.
- Indien de staat van het product, bijvoorbeeld door slijtage, zodanig is dat het product niet langer veilig kan worden gebruikt, dient het product buiten werking te worden gesteld en dient er zorg te worden gedragen dat het niet meer kan worden gebruikt, ook niet onbedoeld of onbewust door anderen.
- Let er bij beweegbare /verstelbare producten op, dat het gemonteerde product ongehinderd rond haar assenstelsel kan bewegen.
- Aanwijzing voor het schoonmaken: gebruik geen bijtende of schurende middelen, maar alleen een vochtige doek.

1.3 Laptop check

Ga naar de Link productpagina op onze website om de Link Laptop check te raadplegen. Door middel van deze eenvoudige test kunt u controleren of uw apparaat 100% geschikt is voor gebruik in combinatie met Link.

www.dataflex-int.com/nl/link


1.4 Begripsomschrijvingen

Apparatuur:	Elektronisch apparaat zoals een laptop of tablet die over een USB-C poort beschikt.
Randapparatuur:	Elektronisch apparaat zoals een toetsenbord, muis of opslagmedium die alleen functioneren in samenwerking met uw apparatuur.
Weergaveapparatuur:	Een monitor (of beamer).
Link:	Viewlite USB-C docking station.
Full HD:	Resolutie weergaveapparaat van 1920 x 1080.
2K:	Resolutie weergaveapparaat van 2048 x 1080.
4K:	Resolutie weergaveapparaat van 4096 x 2160.
HighSpeed:	Datasnelheid van 480 Mbit/s.
SuperSpeed:	Datasnelheid van 5 Gbit/s.
Tweevoudig 4K modus:	Schakelaar functie die de resolutie van uw weergaveapparatuur op maximaal tweevoudig 4096x2160 zet.
SuperSpeed modus:	Schakelaar functie die de datasnelheid van Link op SuperSpeed modus instelt.
Poort:	Voorziening voor het aansluiten van kabels / apparaten zodat overdracht gegevens, beeld-informatie en stroom mogelijk is.


2. Beschrijving van de poorten

In het volgende overzicht kunt u zich vertrouwd maken met alle poorten op Link.


2.1 Voorzijde

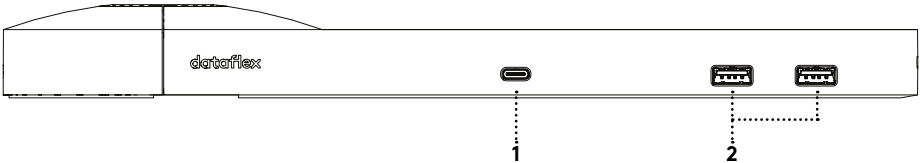

2.2 Achterzijde

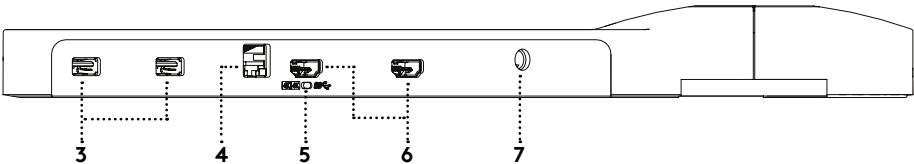

2.3 Zijkant



Poort		Standaard	Symbol	Beschrijving	Vermogen
1	USB Type-C	3.1 Gen 1		Verbindt uw apparatuur met Link. Via deze poort is de overdracht van gegevens, beeld-informatie en stroom mogelijk. Let op: Dataflex adviseert het gebruik van de Dataflex USB-C kabel om uw apparatuur met Link te verbinden. Hiermee verzekert u zich ervan dat u optimaal gebruik kan maken van de mogelijkheden die Link u biedt.	60W (20V x 3A)
2	USB Type-A	3.1 Gen 1		Verbindt uw randapparatuur met Link. Via deze poort is de overdracht van gegevens en stroom mogelijk. Biedt SuperSpeed ondersteuning.	10W (5V x 2.1A)
3	USB Type-A	2.0		Verbindt uw randapparatuur met Link. Via deze poort is de overdracht van gegevens en stroom mogelijk. Biedt HighSpeed ondersteuning.	2,5W (5V x 0.5A)
4	Netwerkcon- nector	RJ-45		Verbindt Link met een netwerk of internet via een ethernet kabel.	
5	Tweevoudig 4K/Super- Speed-scha- kelaar			Maakt het mogelijk om te schakelen tussen verschillende modi. Deze schakelaar heeft effect op de maximale schermresolutie, beeldverversingssnelheid, USB- en Ethernet-snelheid. Zie: 4.1 De gewenste modus kiezen voor meer informatie. Let op: Na het omschakelen is het van belang dat het apparaat opnieuw wordt aangesloten met de USB-C kabel.	
6	HDMI	1.4		Verbindt maximaal twee weergaveappara- ten met Link.	
7	Voeding	DC		Sluit Link aan op het stroomnet via de bijge- leverde adapter en kabel.	90W (24V x 3,75A)
8	Beveiliging	Kensing- ton		Ruimte voor bevestiging van een Kensington slot ter beveiliging van Link tegen diefstal. Let op: slot niet meegeleverd.	

3. Voor gebruik

Voordat u **Link** in gebruik neemt, controleer of uw **apparaat** op het moment van in gebruik nemen aan de volgende voorwaarden voldoen:

Uw apparaat – Processor: Voor optimale prestaties gebruikt u **Link** met een **apparaat** voorzien van een Intel Kaby lake processor 7e generatie of nieuwer. Raadpleeg de specificaties van uw **apparaat** voor informatie.

Uw apparaat – USB-C poort: Controleer of uw **apparaat** voorzien is van een USB Type-C poort. Zonder deze poort kunt u geen gebruik maken van de functionaliteiten van **Link**.

Uw apparaat – Bios: Zorg ervoor dat de Bios van uw **apparaat** is bijgewerkt met de laatste updates. Raadpleeg de specificaties van uw **apparaat** voor informatie.

Uw apparaat – Besturingssysteem: Zorg ervoor dat uw besturingssysteem is bijgewerkt met de laatste updates. Raadpleeg de specificaties van uw **apparaat** voor informatie.

4. Link in gebruik nemen

Link werkt zeer intuïtief. Om er toch zeker van te zijn dat u optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van **Link**, raden wij u aan bij eerste gebruik dit hoofdstuk compleet te doorlopen.


4.1 De gewenste modus kiezen

Met de **Tweevoudig 4K/SuperSpeed**-schakelaar (zie: tabel. 2.2) biedt **Link** de mogelijkheid van twee verschillende modi gebruik te maken. Hierdoor kunt u zelf bepalen of u gebruik wilt maken van de hoogste USB en Ethernet snelheden óf dat u liever gebruik maakt van de hoogste schermresoluties.

Tweevoudig 4K modus: Wanneer de schakelaar ingesteld staat op **tweevoudig 4K**   ondersteunt **Link** twee **weergaveapparaten** op 4K schermresolutie, met een max. USB snelheid van 480 Mbit/s.

Superspeed modus: Wanneer de schakelaar ingesteld staat op **SuperSpeed**  ondersteunt **Link** max. één **weergaveapparaat** op 4K schermresolutie of twee **weergaveapparaten** op 2K schermresolutie, met een max. USB snelheid van 5 Gbit/s.

Voor een overzicht van mogelijke resoluties en bijbehorende snelheden, zie de tabel hieronder.



Aantal externe weergaveapparaten	Modus	Max. resolutie	Max. beeldverversing	Max. USB snelheid	Max. Ethernet snelheid
1	SuperSpeed 	1920 x 1200	60 Hz	5 Gbit/s	1 Gbit/s
		2048 x 1536	60 Hz		
		4096 x 2160	30 Hz		
1	Tweevoudig 4K 	1920 x 1200	60 Hz	480 Mbit/s	100 Mbit/s
		2048 x 1536	60 Hz		
		4096 x 2160	60 Hz		
2	SuperSpeed 	1920 x 1200	60 Hz	5 Gbit/s	1 Gbit/s
		2048 x 1536	30 Hz		
2	Tweevoudig 4K 	1920 x 1200	60 Hz	480 Mbit/s	100 Mbit/s
		2048 x 1536	60 Hz		
		4096 x 2160	30 Hz		

Om de schermresolutie van uw weergaveapparaat te controleren en aan te passen via het besturingssysteem van uw apparaat, zie: [4.9 Weergaveapparatuur configureren](#).

Let op: Controleer de specificaties van uw weergaveapparaten en uw apparaat. Maximale schermresolutie en USB- / Ethernet snelheden kunnen deze specificaties nooit overschrijden.


Let op: Bent u in het bezit van twee 4K weergaveapparaten, stel Link dan in op de Tweevoudig 4K modus en nooit op SuperSpeed modus. In SuperSpeed modus zullen beperkingen in het besturingssysteem van uw apparaat ervoor zorgen dat deze niet functioneert. Dit is te verhelpen door het apparaat los te koppelen, om te schakelen naar tweevoudig 4K modus en het apparaat weer te verbinden met Link

4.2 Een weergaveapparaat aansluiten

U kunt één of twee weergaveapparaten met Link verbinden via de twee HDMI-poorten (zie: tabel. 2.2) aan de achterzijde van Link.

Let op: wanneer uw weergaveapparatuur niet voorzien is van een HDMI aansluiting, kunt u gemakkelijk uw VGA, DVI of displayport aansluiting converteren naar HDMI.


Raadpleeg het hoofdstuk [4.1 De gewenste modus kiezen](#) voor schermresolutiemogelijkheden.



4.3 Netwerk aansluiten

U kunt Link verbinden met een netwerk of internet via de RJ-45 Gigabit ethernetpoort (Zie: tabel. 2.2) aan de achterzijde van Link.


Let op: Maak gebruik van een CAT5 of nieuwere ethernet kabel met RJ45 aansluiting om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van Link.



4.4 USB 2.0-randapparatuur aansluiten

U kunt randapparatuur met Link verbinden via de twee USB 2.0-poorten (zie: tabel. 2.2) aan de achterzijde van Link. De USB 2.0-poorten ondersteunen HighSpeed snelheden en een vermogen van 2,5 watt.


Let op: Zorg dat de randapparatuur compatibel is met de vermogensspecificaties van Link.



4.5 USB 3.1-randapparatuur aansluiten


U kunt **randapparatuur** met **Link** verbinden via de twee USB 3.1-poorten (zie: tabel. 2.1) aan de voorzijde van **Link**. De USB 3.1-poorten ondersteunen **SuperSpeed** snelheden en een vermogen van 10 watt.

Let op: Zorg dat de **randapparatuur** compatibel is met de vermogensspecificaties van **Link**.



4.6 Stroomtoevoer aansluiten

Gebruik de bijgeleverde adapter en kabel om **Link** van stroom te voorzien (zie: tabel 2.2). **Link** schakelt automatisch in (op stand-by) op het moment dat deze op het stroomnet aangesloten is. U kunt **Link** volledig uitschakelen door deze weer los te koppelen van het stroomnet.




4.7 Apparaat aansluiten

U kunt uw **apparatuur** met **Link** verbinden via de USB-C-poort (zie: tabel. 2.1) aan de voorzijde van **Link**. Uw **apparaat** maakt nu gebruik van alle mogelijkheden van **Link**.


Aansluiten en loskoppelen: Het **apparaat** kan worden aangesloten op **Link** of worden losgekoppeld van **Link**, ongeacht of **Link** en het **apparaat** aan of uit is.

Let op: Niet alle USB-C kabels ondersteunen de 'USB 3.1 gen1' standaard. Het is mogelijk dat deze kabels geen gegevens, beeldinformatie en stroomoverdracht ondersteunen. Dataflex adviseert daarom het gebruik van de Dataflex USB-C kabel (58.083) om uw **apparaat** met **Link** te verbinden. Hiermee verzekert u zich ervan dat u optimaal gebruik kan maken van de mogelijkheden die **Link** u biedt in combinatie met uw **apparaat**.



4.8 Beveiliging aansluiten

Het is mogelijk **Link** met behulp van een Kensington slot (niet meegeleverd) aan uw bureau te bevestigen (Zie: tabel 2.3). Raadpleeg de handleiding van het slot voor meer informatie.



4.9 Weergaveapparatuur configureren

Het is mogelijk om de door u aangesloten **weergaveapparatuur** te configureren in het besturingssysteem van uw **apparaat**. In deze handleiding vindt u globale instructies voor de 2 meest voorkomende besturingssystemen.

4.9.1 Windows

Gebruik Windows voor het configureren van de weergave van één of twee **weergaveapparaten** die op **Link** zijn aangesloten.

Klik met de rechter muisknop op het bureaublad en selecteer **schermresolutie (Windows 10: beeldscherminstellingen)**.

Selecteer in dit venster de gewenste resoluties.

U heeft 3 opties om uw schermen te configureren:

- 1) Een extern **weergaveapparaat** als **hoofdbeeldscherm** instellen.
- 2) Externe **weergaveapparaten** als uitbreiding van het hoofdbeeldscherm instellen (**beeldschermen uitbreiden**).
- 3) Externe **weergaveapparaat** als duplicaat van het hoofdbeeldscherm instellen (**beeldschermen dupliceren**).

Tip: U kunt de beeldscherminstellingen ook openen door op de toetsen **Windows+P** te drukken.

4.9.2 macOS

Gebruik macOS voor het configureren van de weergave van één **weergaveapparaat** die op **Link** is aangesloten.

Kies in het Apple-menu de optie *Systeemvoorkeuren* en selecteer vervolgens het tabblad *Beeldschermen*. Selecteer in dit venster de gewenste resolutie van het **weergaveapparaat**. Klik op het tabblad *Rangschikking* en zorg ervoor dat het aankruisvak ‘*Schakel synchrone weergave in*’ niet is geselecteerd als u het beeldscherm niet wilt dupliceren.

Op het externe **weergaveapparaat** verschijnt een venster met de bijbehorende aparte instellingen.

5. Technische ondersteuning en garantie

5.1 Troubleshoot

5.1.1 Algemene problemen bij gebruik en aansluiting

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De poorten van Link werken niet.	Link is niet aangesloten op het stroomnet.	Sluit de bijgeleverde adapter en snoer aan op Link en op een stopcontact.
	Link is niet correct verbonden met het apparaat .	Koppel de USB-C-kabel los van het apparaat en sluit deze vervolgens weer aan.
Een USB-poort op Link is uitgeschakeld.	Het USB-apparaat dat is aangesloten op de poort, is mogelijk niet compatibel met de vermogensspecificaties van Link .	Ga als volgt te werk om de poort weer in te schakelen: Koppel de adapter en snoer los van Link en sluit het weer aan. – of – Koppel het USB-apparaat van het Link los en sluit deze vervolgens weer aan. Gebruik een apparaat die compatibel is met Link of kies een andere poort die wel compatibel is met de vermogensspecificaties van uw apparaat (zie tabel 2.1 en 2.2)
De USB-C ingang heeft een trage verbinding.	De tweevoudig 4K/SuperSpeed -schakelaar staat niet in de juiste stand.	Controleer of u de schakelaar aan de achterzijde van Link (Zie: tabel 2.2) ingesteld heeft op tweevoudig 4K of SuperSpeed . Wijzig deze schakelaar naar SuperSpeed voor 5Gbit/s snelheid. (zie: 4.1 De gewenste modus kiezen).

5.1.2 Problemen met video/audio

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Lettertypen en andere tekens worden groot weergegeven op de externe weergaveapparaten.	De schermresolutie is niet juist geconfigureerd.	Stel een schermresolutie in die gelijk is aan of lager is dan de maximale limiet (zie: 4.9 Weergaveapparatuur configureren).
De letters op het externe weergaveapparaat zijn te klein.	De instellingen van de schermresolutie van het besturingssysteem staan standaard op 100%	Pas de tekstgrootte aan op uw apparaat. Windows: Ga naar Configuratiescherm>Beeldscherm om tekstgrootte aan te passen. macOS: Ga naar Systeemvoorkeuren > Beeldschermen om de tekstgrootte aan te passen
Het gekoppelde weergaveapparaat toont een zwart scherm.	De drivers of bios zijn verouderd.	Zorg dat uw drivers en bios up to date zijn met de software van de fabrikant van uw apparaat. (Zie: 3.Voor gebruik)
	De USB-C kabel ondersteunt geen beeld.	Gebruik de Dataflex USB-C kabel (58.083).
	Beeldsoftware herkent extern weergaveapparaat niet	Zorg dat uw beeldsoftware up to date is met de software van de fabrikant van uw apparaat. (Zie: 3.Voor gebruik)
	U heeft geen Kaby Lake (generatie 7) processor of hoger.	Zie hoofdstuk 1.3 laptopcheck
De externe weergaveapparaten geven niet de gewenste resolutie weer.	De tweevoudig 4K/Super-Speed-schakelaar staat niet in de juiste stand.	Controleer of u de schakelaar aan de achterzijde van Link (Zie: tabel 2.2) ingesteld heeft op tweevoudig 4K of SuperSpeed. (zie: 4.1 De gewenste modus kiezen).
	De schermresolutie is niet juist geconfigureerd.	Stel een schermresolutie in die gelijk is aan of lager is dan de maximale limiet (zie: 4.9 Weergaveapparatuur configureren).
Het geluid wordt niet via een weergaveapparaat afgespeeld	Uw HDMI kabel voldoet niet aan de benodigde standaard.	Gebruik gecertificeerde HDMI 1.4 kabels.

5.2 Specificaties

5.2.1 Afmetingen en gewicht

Breedte: 315 mm (12,4 inches)
Diepte: 110 mm (4,3 inches)
Hoogte: 32 mm (1,3 inches)
Gewicht: 0,5 kg (1,1 lb)

5.2.2 Interface

1x USB 3.1 Gen 1 Type-C
2x USB 3.1 Gen 1 Type-A
2x USB 2.0 Type-A
2x HDMI
1x Gigabit Ethernet

5.2.3 Voeding

AC input :100V-240V
DC output: 24V/3,75A, 90W

5.2.4 Energieverbruik

Stand-by: 2W
Aan: max. 90W

5.2.5 Systeemeisen

Windows 10 en nieuwer
Apple macOS Versie 10.12 (Sierra)
en nieuwer

5.2.6 Omgeving

Gebruikstemperatuur en luchtvochtigheid:

- 0°C ... +40°C
- 20 ... 80% Relatieve vochtigheid, zonder condensatie (standaard)

Opslagtemperatuur en luchtvochtigheid:

- 10... 90% Relatieve vochtigheid, zonder condensatie
- -15°C ... +50°C

Maximale hoogte:

- In gebruik: 2.000m
- In opslag: 12.000m (Vliegtuig)

5.2.7 Certificering

CE:

- 2014/35/EU: CE-markering laagspanningsmateriaal
- 2014/30/EU: CE-markering elektromagnetische compatibiliteit

USB compliance testing:

- USB Type-C
- USB PD (Power delivery)
- USB superspeed HUB
- DisplayPort Alt Mode for USB type-C compliance test.

HDMI 1.4 en Ethernet:

- HDMI Source PHY Electrical
- Gigabit Ethernet PHY Electrical (1000BaseT)

5.3 Garantieinformatie

Dit document bevat belangrijke informatie over het product en dient geheel te worden gelezen voordat het product verder wordt uitgepakt, geïnstalleerd of in gebruik genomen. Het niet volledig opvolgen van de aanwijzingen in dit document kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of materiële schade.

Garantievoorwaarden

De garantie houdt uitsluitend in dat DFX elk product, dat gedurende **2 jaar** na aankoop ophoudt met functioneren, naar haar keuze kosteloos zal vervangen met een gelijkwaardig product of herstellen ('de garantie').

De garantie vervalt indien (i) het defect een gevolg blijkt van grote nalatigheid of een gebruikswijze, waarvoor het product niet was bedoeld, (ii) op verzoek van DFX geen bewijs van aankoop kan worden overgelegd of (iii) blijkt dat de Garantie, veiligheids-, installatie- en gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

De garantie is beperkt tot uitsluitend het voornoemde. Uitdrukkelijk mag de garantie niet worden geïnterpreteerd als de aanvaarding van enige aansprakelijkheid van DFX die volgens de vigerende wet- en regelgeving niet bestaat.

5.4 Contact

Contactgegevens

support@dataflex-int.com

www.dataflex-int.com/nl/link/FAQ